


ENO[®]ergo System



ENO[®]ergo die **REVOLUTION** auf dem Hand-stretchfolienmarkt.

Das ENO[®]ergo System besteht aus einem **innovativen Abroller** und einer speziell dafür entwickelten **Hochleistungsstretchfolie**. Der Einsatz von ENO[®]ergo erlaubt eine äußerst ergonomische Nutzung von Handstretchfolie.


Unabhängig vom jeweiligen Anwender ist mit dem ENO[®]ergo System eine sehr hohe Palettensicherung realisierbar. Bei herkömmlicher Handfolie ist das Stretchergebnis vom Anwender abhängig.

Vorteile im Überblick:

- Bessere Ergonomie für den Anwender
- Anwenderunabhängiges Stretchergebnis
- Schnelleres Arbeiten
- Reduktion des Folienverbrauchs
- Gleichbleibend hohe Palettensicherung
- Optional mit Magneten lieferbar (zur Befestigung an Palettenregalen etc.)

ENO[®]ergo Abroller und ENO[®]ergo Stretchfolie sind ein perfekt aufeinander abgestimmtes **System**. **Abroller und Folie** wiegen **zusammen** oft nicht mehr als herkömmliche Handstretchfolie.


Die **Belastung der Anwender** wird durch ENO[®]ergo **deutlich reduziert**.



Die **hohe Haftung** unsere ENO[®]ergo Folie auf der Innenseite unterstützt die Palettenstabilität und verhindert ein Verrutschen des Packgutes. Die **glatte Außenseite** der Folie verhindert ein Verblocken der Paletten beim Be- und Entladen.



Besonders die für den **Verbund** von Packgut und Palette wichtigen **Fußwicklungen**, lassen sich mit ENO[®]ergo **in aufrechter Position** effektiv herstellen.

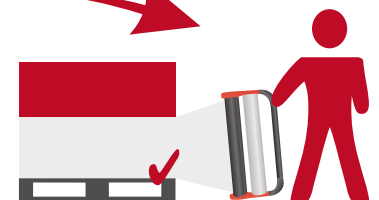

Das ENO[®]ergo System ermöglicht durch das integrierte Vordehnsystem eine bedienerunabhängige **konstant** hohe **Palettensicherung**. **Palette für Palette!**

Für unterschiedliche Anwendungen, stehen **drei Typen** der ENO[®]ergo Folie zur Verfügung:

STRONG, REGULAR und LIGHT.

Alle Typen sind stark belastbar und hochtransparent.



STRONG

Laufänge: 250 m
Nutzlänge: * 325 m
Breite: 500 mm
Rollen/Palette: 504 RII
m/Palette: * 163.800 m



REGULAR

Laufänge: 300 m
Nutzlänge: * 390 m
Breite: 450 mm
Rollen/Palette: 504 RII
m/Palette: * 196.560 m



LIGHT

Laufänge: 350 m
Nutzlänge: * 455 m
Breite: 400 mm
Rollen/Palette: 504 RII
m/Palette: * 229.320 m

* = nach Dehnung durch den ENO[®]ergo Abroller

fon: +49 (0) 7150 / 9198 - 0 | fax: +49 (0) 7150 / 9198 - 29 | mail: info@enofilms.com | web: www.mb-packaging-group.de

m+b packaging group | Lüssenweg 18 | 71701 Schwieberdingen